



WMC Calypso 05

EN | STANDARD FITTINGS

- integral condensing unit with R290
- fan assisted refrigeration
- electronic control panel
- electric defrosting
- automatic evaporation of condensate
- inside LED lighting
- three sides covered by glazed glass
- sliding glass lid
- back to back configuration allowed

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat wbudowany z R290
- chłodzenie dynamiczne
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wewnątrz LED
- przeszklenie z trzech stron
- pokrywy szklane przesuwne
- możliwość zestawienia w ciąg back to back

STANDARD COLOURS KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005

 plug-in
agregat wew.

es SYSTEM K




USE | DO UŻYTKU




DISPLAY | EKSPOZYCJA




ADVANTAGES | ZALETY

-  easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji
-  frozen version available
dostępna wersja mroźnicza
-  full transparent and maximum visibility
pełna transparentność i maksymalna widoczność towaru

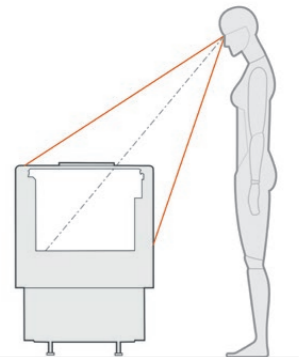

DIMENSIONS | WYMIARY



CALYPSO 05	 mm	 mm	 dm ³		 °C	
1,0	1 000	1 000	120	R290 / R404A*	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz
2,4	2 400	2 400	310	R290 / R404A	3L1 / -22 ÷ -18	230 V/ 50 Hz

* other refrigerants upon request